Empowered by Innovation NEC

災害対策ソリューション

TCR免震装置

SSX－Eシリーズ



地震による床面の振動を1/8～1/10程度まで低減させることが可能な「TCR免震装置」をご提案します

地震被害から守るべき事項

■人命の保護
オフィス、サーバ室の人命安全確保最優先

■データの保護（情報資産）
保管中／処理中のデータ保護

■ITシステム機器の保護
ITシステム機器転倒、移動による破損防止
振動による内部機器（HDD等）の破損防止

「TCR免震装置」設置イメージ

TCR免震装置の特長

■19インチラック等の筐体を地震による振動から保護！

振動を1/8～1/10程度まで低減可能

■筐体だけでなく内部機器まで保護！

振動エネルギーそのものを低減

■対象筐体を連結搭載可能で、増設・移設にも対応

■特別なメンテナンス不要

■お客さま使用環境に合わせた3タイプ*から選定

*裏面の製品一覧参照

＜耐震と免震比較イメージ＞

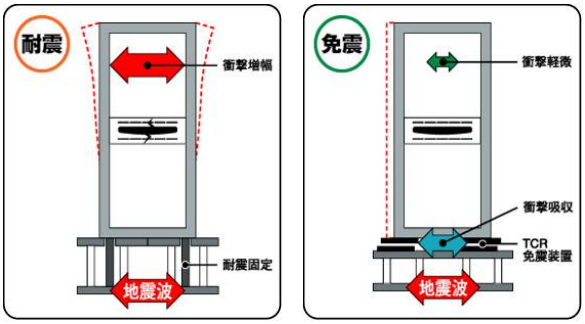

NECフィールディング

http://www.fielding.co.jp/co/facility/earthquake/index.html

導入メリット

事業継続する上で重要なITシステムに「TCR免震装置」を導入することで、地震発生時のリスクを最小限に抑えることが可能！

【地震発生～業務再開までの時間経過イメージ】

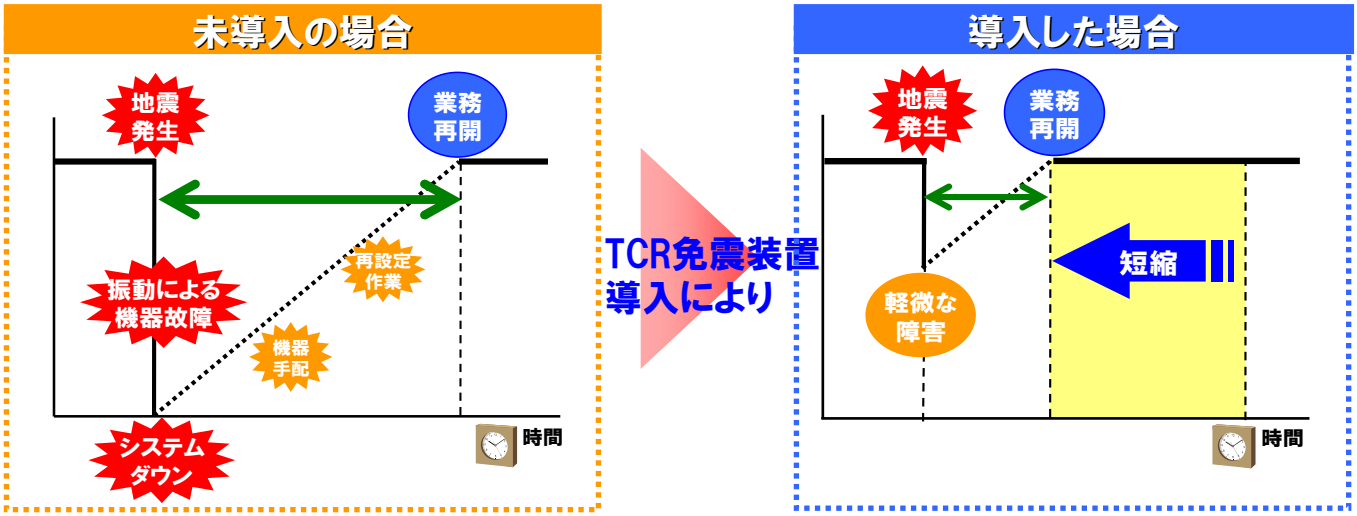

■未導入の場合、業務再開までの復旧作業に多大な時間がかかってしまう！

■業務再開までの時間を最小限に！

製品一覧

タイプ	型式	MSG型番	寸法（mm）幅×奥行×高さ	製品質量（kg）	積載許容質量（kg/台）	変位(mm)
【セパレート型】	SSX-410-890-E	MSG-H1200E-001	410×890×92	68	1000	±200
	SSX-410-990-E	MSG-H1200E-002	410×990×92	72		
	SSX-410-1190-E	MSG-H1200E-003	410×1190×92	87		
 【ハイストローク型】	SS-HB37L-290-890	MSG-12282-001	290×890×180	85	600	±370
	SS-HB37L-290-990	MSG-12282-002	290×990×180	95		
	SS-HB37L-290-1190	MSG-12282-003	290×1190×180	110		
 【一体型】	S-590	MSG-12283-001	590×800×107	85	250	±195
	S-710sp	MSG-12283-002	710×1100×130	129	500	
	S-710Hsp	MSG-12283-003	710×1100×136	135	650	

※セパレート型、ハイストローク型は対象筐体数＋1台が必要になります。
例.19インチラック×2筐体連結の場合　セパレート型:3台必要
※他オプション品としては免震装置-筐体の固定用Z金具があり、標準はワイヤー固定となります。

製造元:株式会社エーエス　http://www.a-sys.co.jp
「TCR免震装置」は、株式会社エーエスの登録商標です。

お問い合わせは、下記へ

NECフィールディング
ソリューション事業推進本部
TEL:03(3457)7194　FAX:03(3457)5509
http://www.fielding.co.jp

●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品（ソフトウェア含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。
●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。
●本装置の設置・接続・使用に際しましては、その製品の取扱説明書(「ユーザーズマニュアル」「取り扱いの手引き」等を含む)に記載されております注意事項や禁止事項をあらかじめ熟読のうえ、必ずお守りください。